


Systèmes de chauffage de la gamme ES à un seul élément

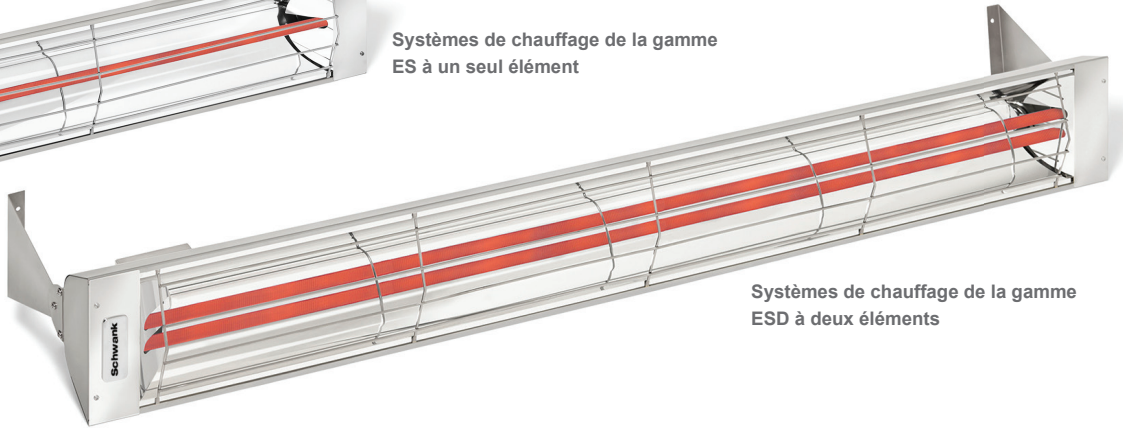

Systèmes de chauffage de la gamme ESD à deux éléments

Vaste gamme de modèles

Puisqu'ils sont faits sur la longueur et que leurs dimensions sont plus petites, les appareils **electricSchwank** offrent une solution de chauffage fuselée tout en étant efficaces pour tout espace intérieur ou extérieur. Ils sont offerts en plusieurs tailles, puissances (watts) et tensions (volts), et peuvent procurer la chaleur appropriée à tout type d'espace, d'une petite pièce à un très grand espace commercial à aire ouverte.



Diverses tensions



Plusieurs couleurs



Appareils encastrables



1 ou 2 éléments



Caractéristiques

- Les modèles vont de 500 à 6 000 watts
- Offerts en versions de 120 V, 208 V, 240 V, 277 V et 480 V pour une foule d'applications
- Option encastrable afin d'harmoniser l'appareil avec tout type de structure
- Options à un ou à deux niveaux pour réglages de la chaleur (basse ou élevée)
- Fini en acier inoxydable – couleurs personnalisées offertes : noir, blanc, beige et bronze minéral

Idéal pour :



RESTAURANTS



BOÎTES DE NUIT




HÔTELS

electricSchwank - Spécifications et avantages


L'information ci-dessous sert uniquement de référence et ne doit pas être utilisée pour installer l'équipement. Assurez-vous de vous servir des directives d'installation les plus récentes.

Dégagement aux matériaux combustibles

**DÉGAGEMENT
DERRIÈRE L'APPAREIL**
MIN. 6 po [15,2 cm]

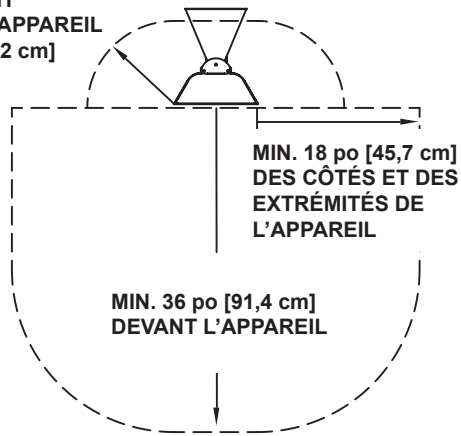

Dimensions

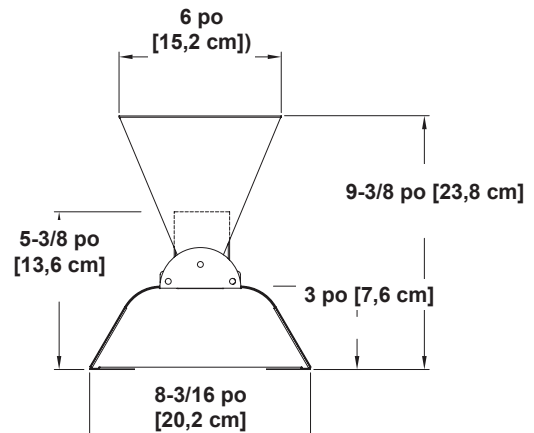

Spécifications

MODÈLES	WATTS	LONGUEUR	VOLTS/AMPÈRES				COURANT	POIDS À LA LIVRAISON
ES-519	500	19,5 po	120/4,2				Monophasé	10
ES-719	750	19,5 po	120/6,3				Monophasé	10
ES-1033	1 000	33 po	120/8,3				Monophasé	12
ES-1533	1 500	33 po	120/12,5	208/7	240/6,3	Monophasé	12	
ES-2039	2 000	39 po	208/10	240/8,3	277/7	480/4	Monophasé	13
ES-2539	2 500	39 po	208/12	240/10,4	277/9	480/5	Monophasé	13
ESD-3033	3 000	33 po	208/14	240/12,5	277/11	480/6	Monophasé	13
ES-3061	3 000	61,25 po	208/14	240/12,5	277/11	480/6	Monophasé	20
ESD-4039	4 000	39 po	208/19	240/16,7	277/14	480/8,3	Monophasé	14
ES-4061	4 000	61,25 po	208/19	240/16,7	277/14	480/8,3	Monophasé	20
ESD-5039	5 000	39 po	208/24	240/20,8	277/18	480/10,4	Monophasé	14
ESD-6061	6 000	61,25 po	208/28,8	240/25	277/21,7	480/12,5	Monophasé	21

Commandes

Marche/Arrêt



- Conçue pour usage avec appareil à un seul élément
- Offert en version encastrable ou à montage en surface
- Offert en version sans couvercle, avec couvercle à l'épreuve des intempéries ou avec boîtier à l'épreuve des intempéries
- De 120 à 277 Vca (20 ampères max. par interrupteur)

Commande variable



- Conçue pour usage avec appareils à un seul élément de jusqu'à 3 000 watts (max. 15 ampères)
- Commande variable afin de régler la sortie de chaleur
- Chaque appareil doit avoir son propre régulateur de puissance
- Offert en version encastrable ou à montage en surface
- Offert en version sans couvercle, avec couvercle à l'épreuve des intempéries ou avec boîtier à l'épreuve des intempéries
- Disponible uniquement pour les systèmes de chauffage de 120 V et de 240 V

Commande à 2 niveaux



- Conçue pour usage avec appareils à 2 éléments
- Option à 2 niveaux pour réglages de la chaleur (basse ou élevée)
- De 120 à 277 Vca (20 ampères max. par interrupteur)
- Offerts en version encastrable ou à montage en surface
- Offerts en version sans couvercle, avec couvercle à l'épreuve des intempéries ou avec boîtier à l'épreuve des intempéries

Distributeur :

Certains de nos clients :



É.-U. : 2 Schwank Way, Waynesboro, GA 30830 | Canada : 5285 Bradco Blvd. Mississauga, ON L4W 2A6
Tel. : 1-877-446-3727 | Télécopieur : 1-866-361-0523 | www.patioschwank.com | csr@schwankgroup.com



M052016 RL: v1.4 RD: Mar-2019